


CELERON

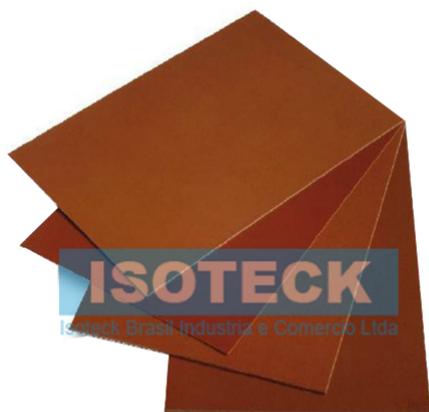

Modelo : TC300 (malha média)

Composição : Resina Fenólica + Substrato de Algodão

Temperatura de Serviço : 130°C

Rigidez Dielétrica : > 15 kV

Espessura : 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,2 / 4,0 / 6,4 / 8,0 / 10,0mm (Outras espessuras sob consulta)

Cor : Marrom

Características :

Engrenagens, palhetas, mancais, anéis de vedação

- Absorção de Água: 2,2 %
- Tração Longitudinal: 10.500 Psi
- Densidade: 1,35 g/cm²

OBS. Também fornecemos Celeron nos modelos: TC200 E TC100

* Valores médios obtidos de chapas de 3,2mm de espessura.

RV 01/JAN2015

Copia nao Controlada - Sujeito a alteração
Isotek Brasil Indústria e Comércio Ltda
Fone/Fax: 11 5612 9500 / 5612 7355 / 5612 7366